归海筒灯 GHSD006

产品特点
- 主体由铝材构成，白色或黑色喷塑处理
- 反射器为阳极氧化铝
- 圆环由白色或黑色喷塑处理
- 耐高温阻燃灯座、接线端子及电线

技术参数
- 光源类型：LED
- 灯座类型：COB
- 灯具功率：10W、15W、20W、30W、40W
- 工作电源：220V~240V，50Hz

应用场合
- 办公室、商场、学校、厂房等

- 防护等级：IP23
- 绝缘等级：Class 1
- 安全标准：IEC598

订货指南：

GHSD	006	1			AP			CI	220	
型 号	系列号	光源数量	光源参数	外型尺寸	设 计	镇流器/电源	反射器	安 装	电 压	选 配

型 号
GHSD 筒灯

系列号
006

光源数量
1 1根灯管

其他请参见光源技术资料

光源参数

103	10W	3000k
104	10W	4000k
105	10W	6000k
153	15W	3000k
154	15W	4000k
156	15W	6000k
203	20W	3000k
204	20W	4000k
206	20W	6000k
303	30W	3000k
304	30W	4000k
306	30W	6000k
403	40W	3000K
404	40W	4000K
406	40W	6000K

外型尺寸

130	直径130
170	直径170
195	直径195
225	直径225

设 计
AP 铝材

反射器

BA	哑光铝
AM	镜面铝

安 装
CI 吸顶安装

电 压
220 220-240V

选 配
OP 电源线

备注：可按客户特殊要求生产
Remark:compliance with the requirement of the buyer



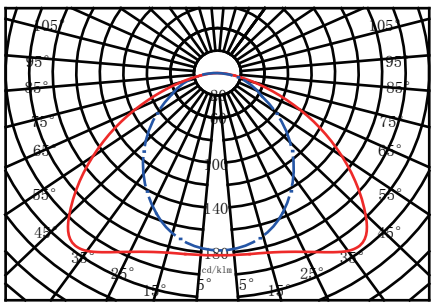

型号	系列号	光源数量	光源功率(W)	直径(mm)	高度(mm)
GHSD	006	1	10	130	155
GHSD	006	1	15	130	155
GHSD	006	1	20	170	192
GHSD	006	1	30	195	198
GHSD	006	1	40	195	198
GHSD	006	1	50	225	210